


45.75 45 - Clés à fourche simple

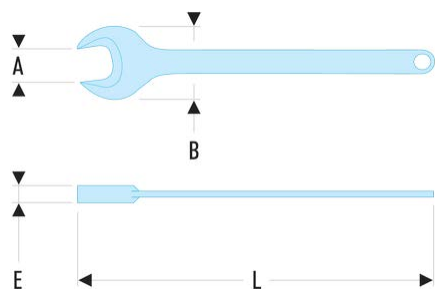

Description :

- Clés à fourche simple : la fourche est plus épaisse pour les couples de serrage très élevés.
Exemples : travaux publics, chantiers ferroviaires, chantiers navals, agriculture, plateformes pétrolières, constructions métalliques.
- Trou d'accrochage en bout de manche : rangement des clés sur panneau ou accrochage pour éviter la perte ou la chute.
- Fourche inclinée à 15°.
- Dimensions métriques : de 30 à 75 mm.
- Présentation : brunie.

| | |
|---------|----|
| A [mm]: | 75 |
|---------|----|

| | |
|---------|-------|
| B [mm]: | 153,0 |
|---------|-------|

| | |
|---------|------|
| E [mm]: | 24,0 |
|---------|------|

| | |
|---------|-----|
| I [mm]: | 605 |
|---------|-----|

| | |
|---------|-----|
| L [mm]: | 595 |
|---------|-----|

| | |
|------|------|
| [g]: | 3350 |
|------|------|