


45.36 45 - Clés à fourche simple

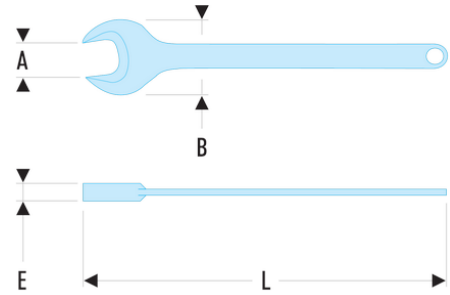

- Clés à fourche simple : la fourche est plus épaisse pour les couples de serrage très élevés.
Exemples : travaux publics, chantiers ferroviaires, chantiers navals, agriculture, plateformes pétrolières, constructions métalliques.
- Trou d'accrochage en bout de manche : rangement des clés sur panneau ou accrochage pour éviter la perte ou la chute.
- Fourche inclinée à 15°.
- Dimensions métriques : de 30 à 75 mm.
- Présentation : brunie.

A [mm]: 36

B [mm]: 79,5

E [mm]: 14,5

E maxi [mm]: 13

I [mm]: 300

L [mm]: 296

[g]: 590