


**45.75 45 - Clés à fourche simple**

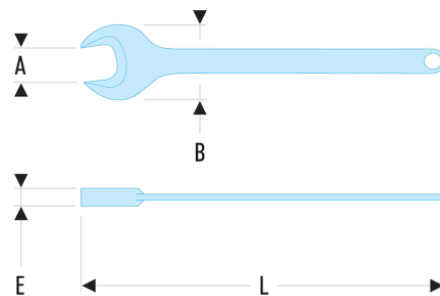

- Clés à fourche simple : la fourche est plus épaisse pour les couples de serrage très élevés.  
Exemples : travaux publics, chantiers ferroviaires, chantiers navals, agriculture, plateformes pétrolières, constructions métalliques.
- Trou d'accrochage en bout de manche : rangement des clés sur panneau ou accrochage pour éviter la perte ou la chute.
- Fourche inclinée à 15°.
- Dimensions métriques : de 30 à 75 mm.
- Présentation : brunie.

A [mm]: 75

B [mm]: 153,0

E [mm]: 24,0

E maxi [mm]: 21

I [mm]: 605

L [mm]: 595

[g]: 3350